




ул. Чановская


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

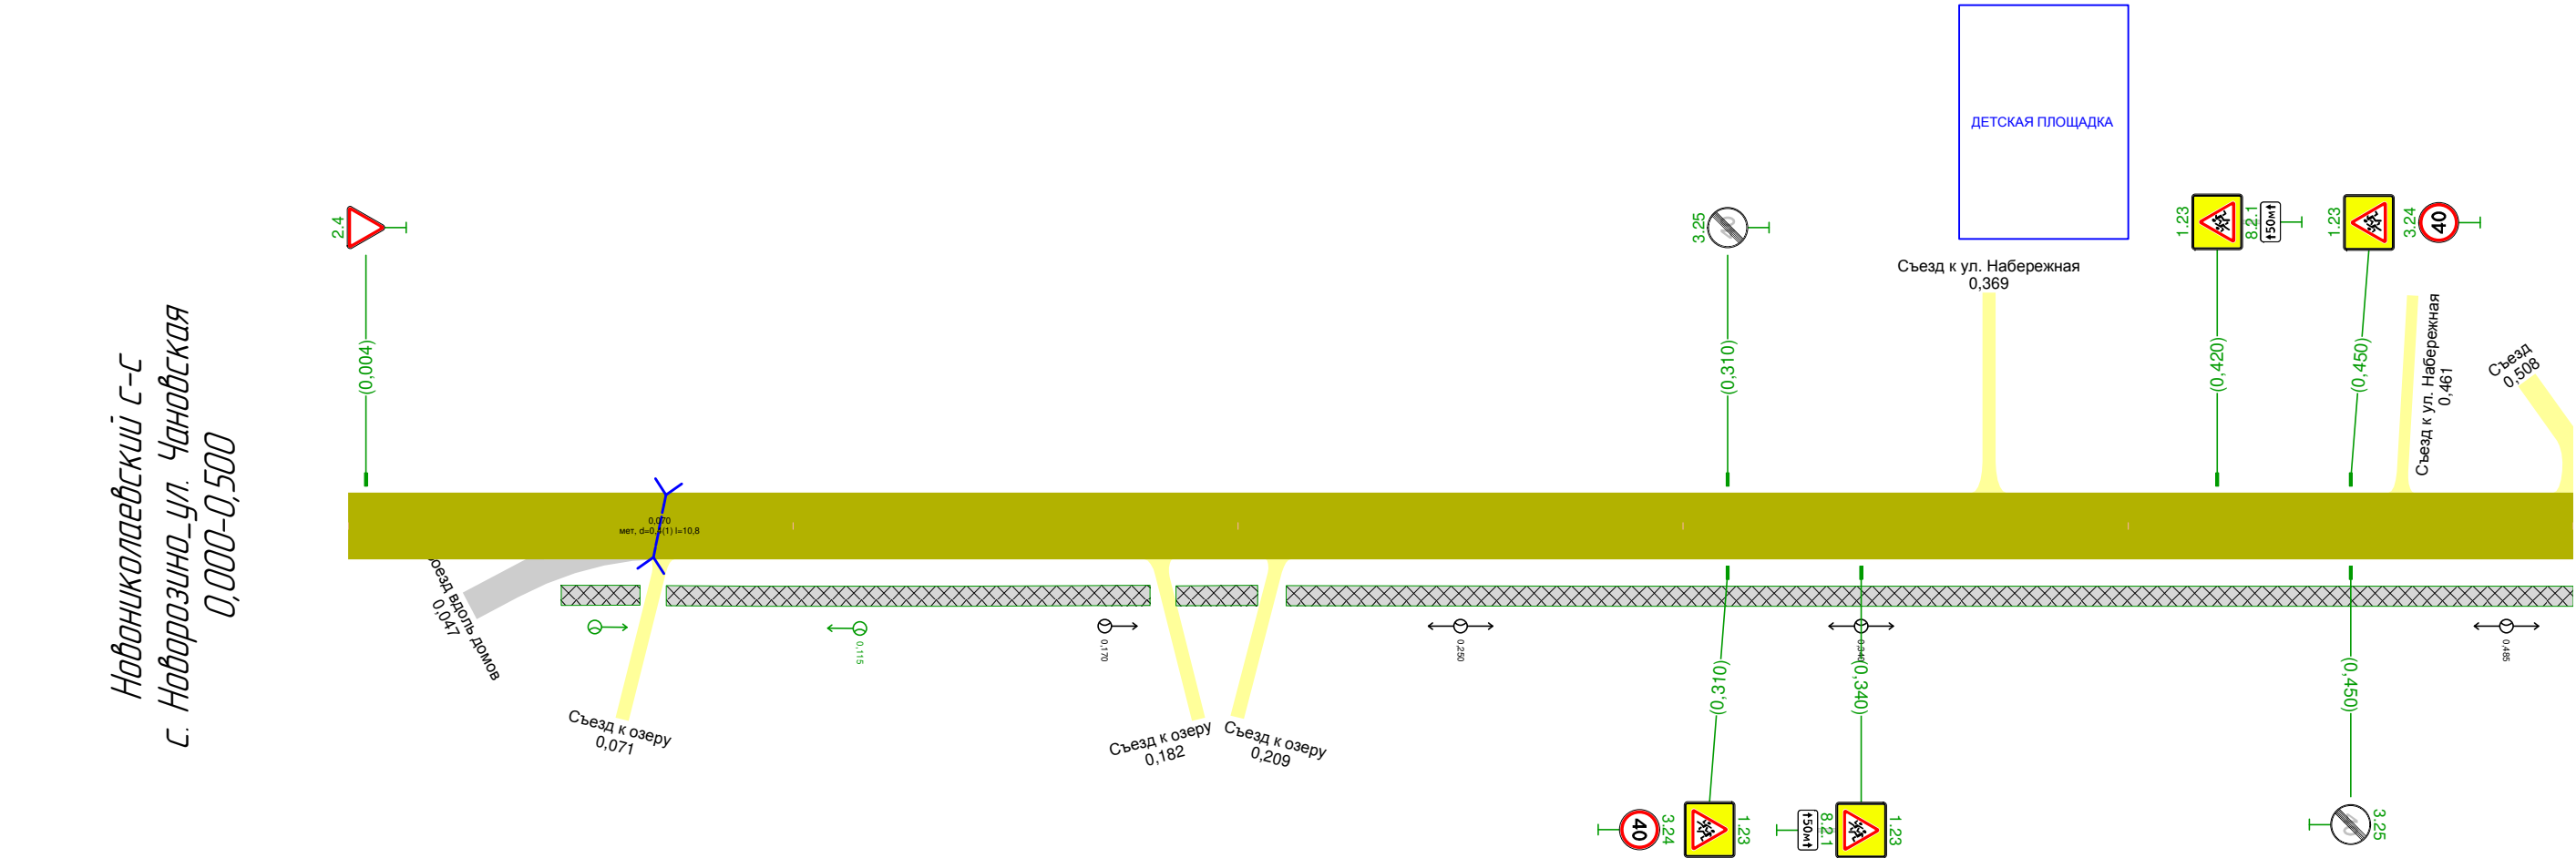

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		<div>0,041 - 0,067 (20 м, а/б, ш. 15 м)</div> <div>0,070 - 0,182 (111 м, а/б, ш. 15 м)</div> <div>0,209 - 0,205 (19 м, а/б, ш. 15 м)</div> <div>0,209 - 0,500 (291 м, а/б, ш. 15 м)</div>

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Новониколаевский с-с
с. Новорозино_ул. Чановская
0,500-0,948

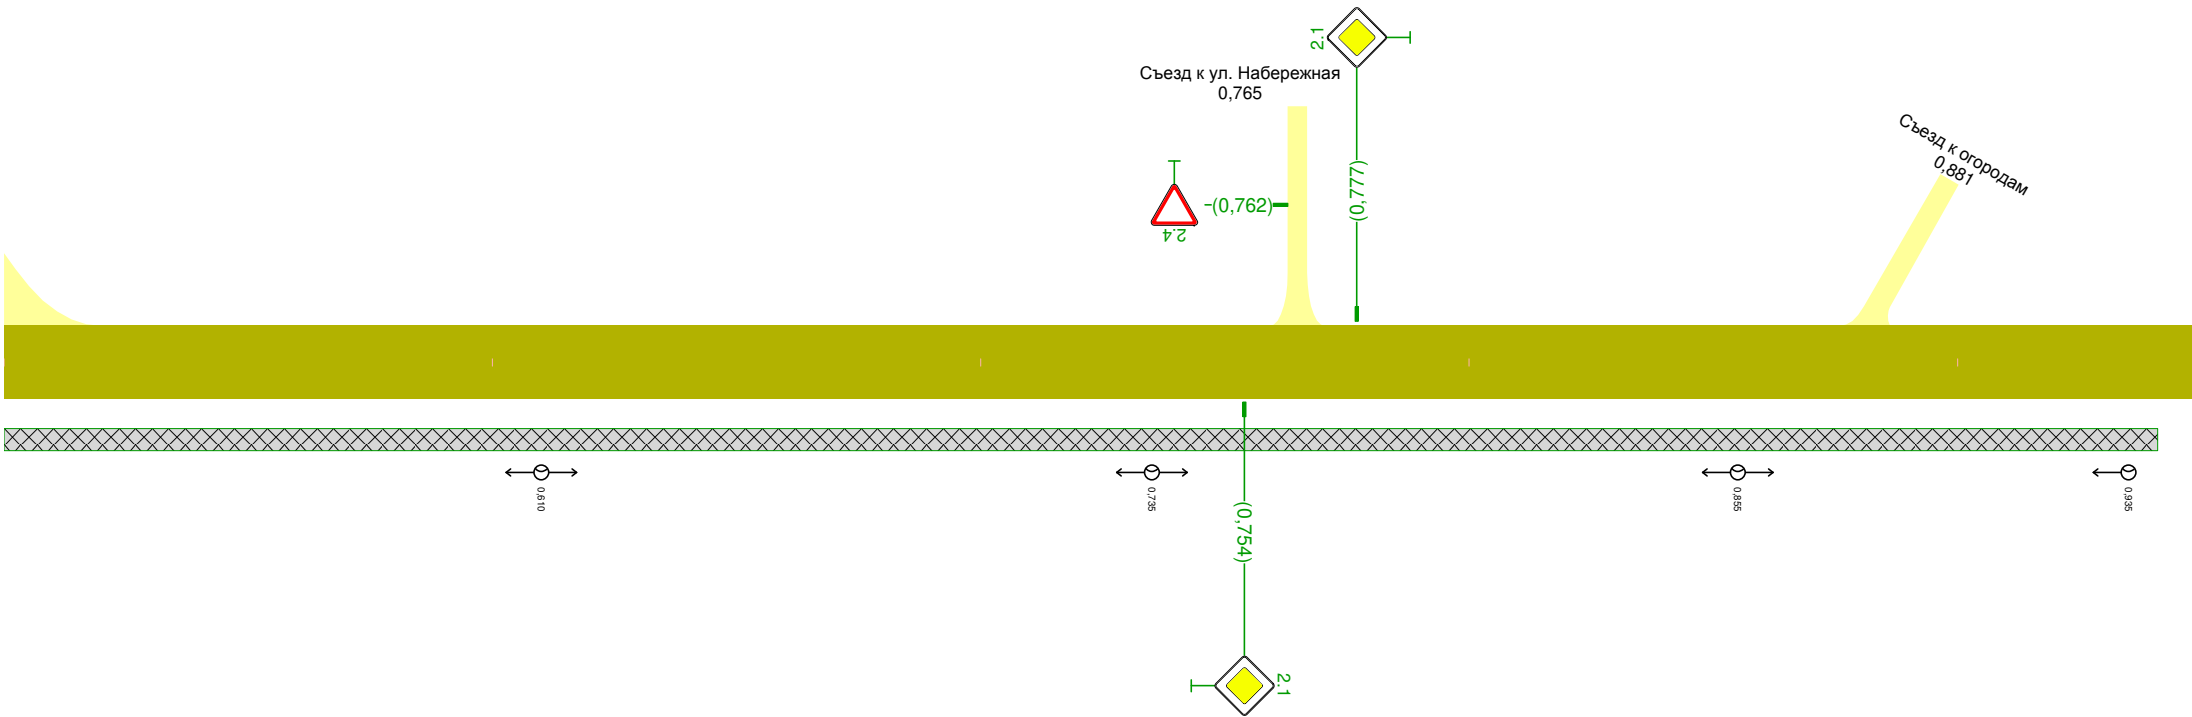

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,500 - 0,941, 1441 м, а/д, ш. 15 м

Ведомость дорожных знаков

с. Новорозино_ул. Чановская

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	I	-	0,310	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	I	-	0,340	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	I	-	0,420	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	I	-	0,450	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,754	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,762	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к ул. Набережная" на 0,765
2.1	Главная дорога	I	-	0,777	Требуется	1	
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	-	0,310	Требуется	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	-	0,310	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	-	0,450	Требуется	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	-	0,450	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1	Зона действия	I	-	0,340	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	I	-	0,420	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		14					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		14					

с. Новорозино_ул. Чановская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,062	0,115		2/2	53	0/0	0	2/2	53	Правая кромка
2	0,170	0,935		8/8	765	8/8	765	0/0	0	Правая кромка
Итого:				10/10	818	8/8	765	2/2	53	

с. Новорозино_ул. Чановская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,047	0,067	Слева	1,5		Асфальтобетон	20		20
2	0,070	0,182	Справа	1,5		Асфальтобетон	111		111
3	0,186	0,205	Справа	1,5		Асфальтобетон	19		19
4	0,209	0,941	Справа	1,5		Асфальтобетон	732		732
Итого:							882		882